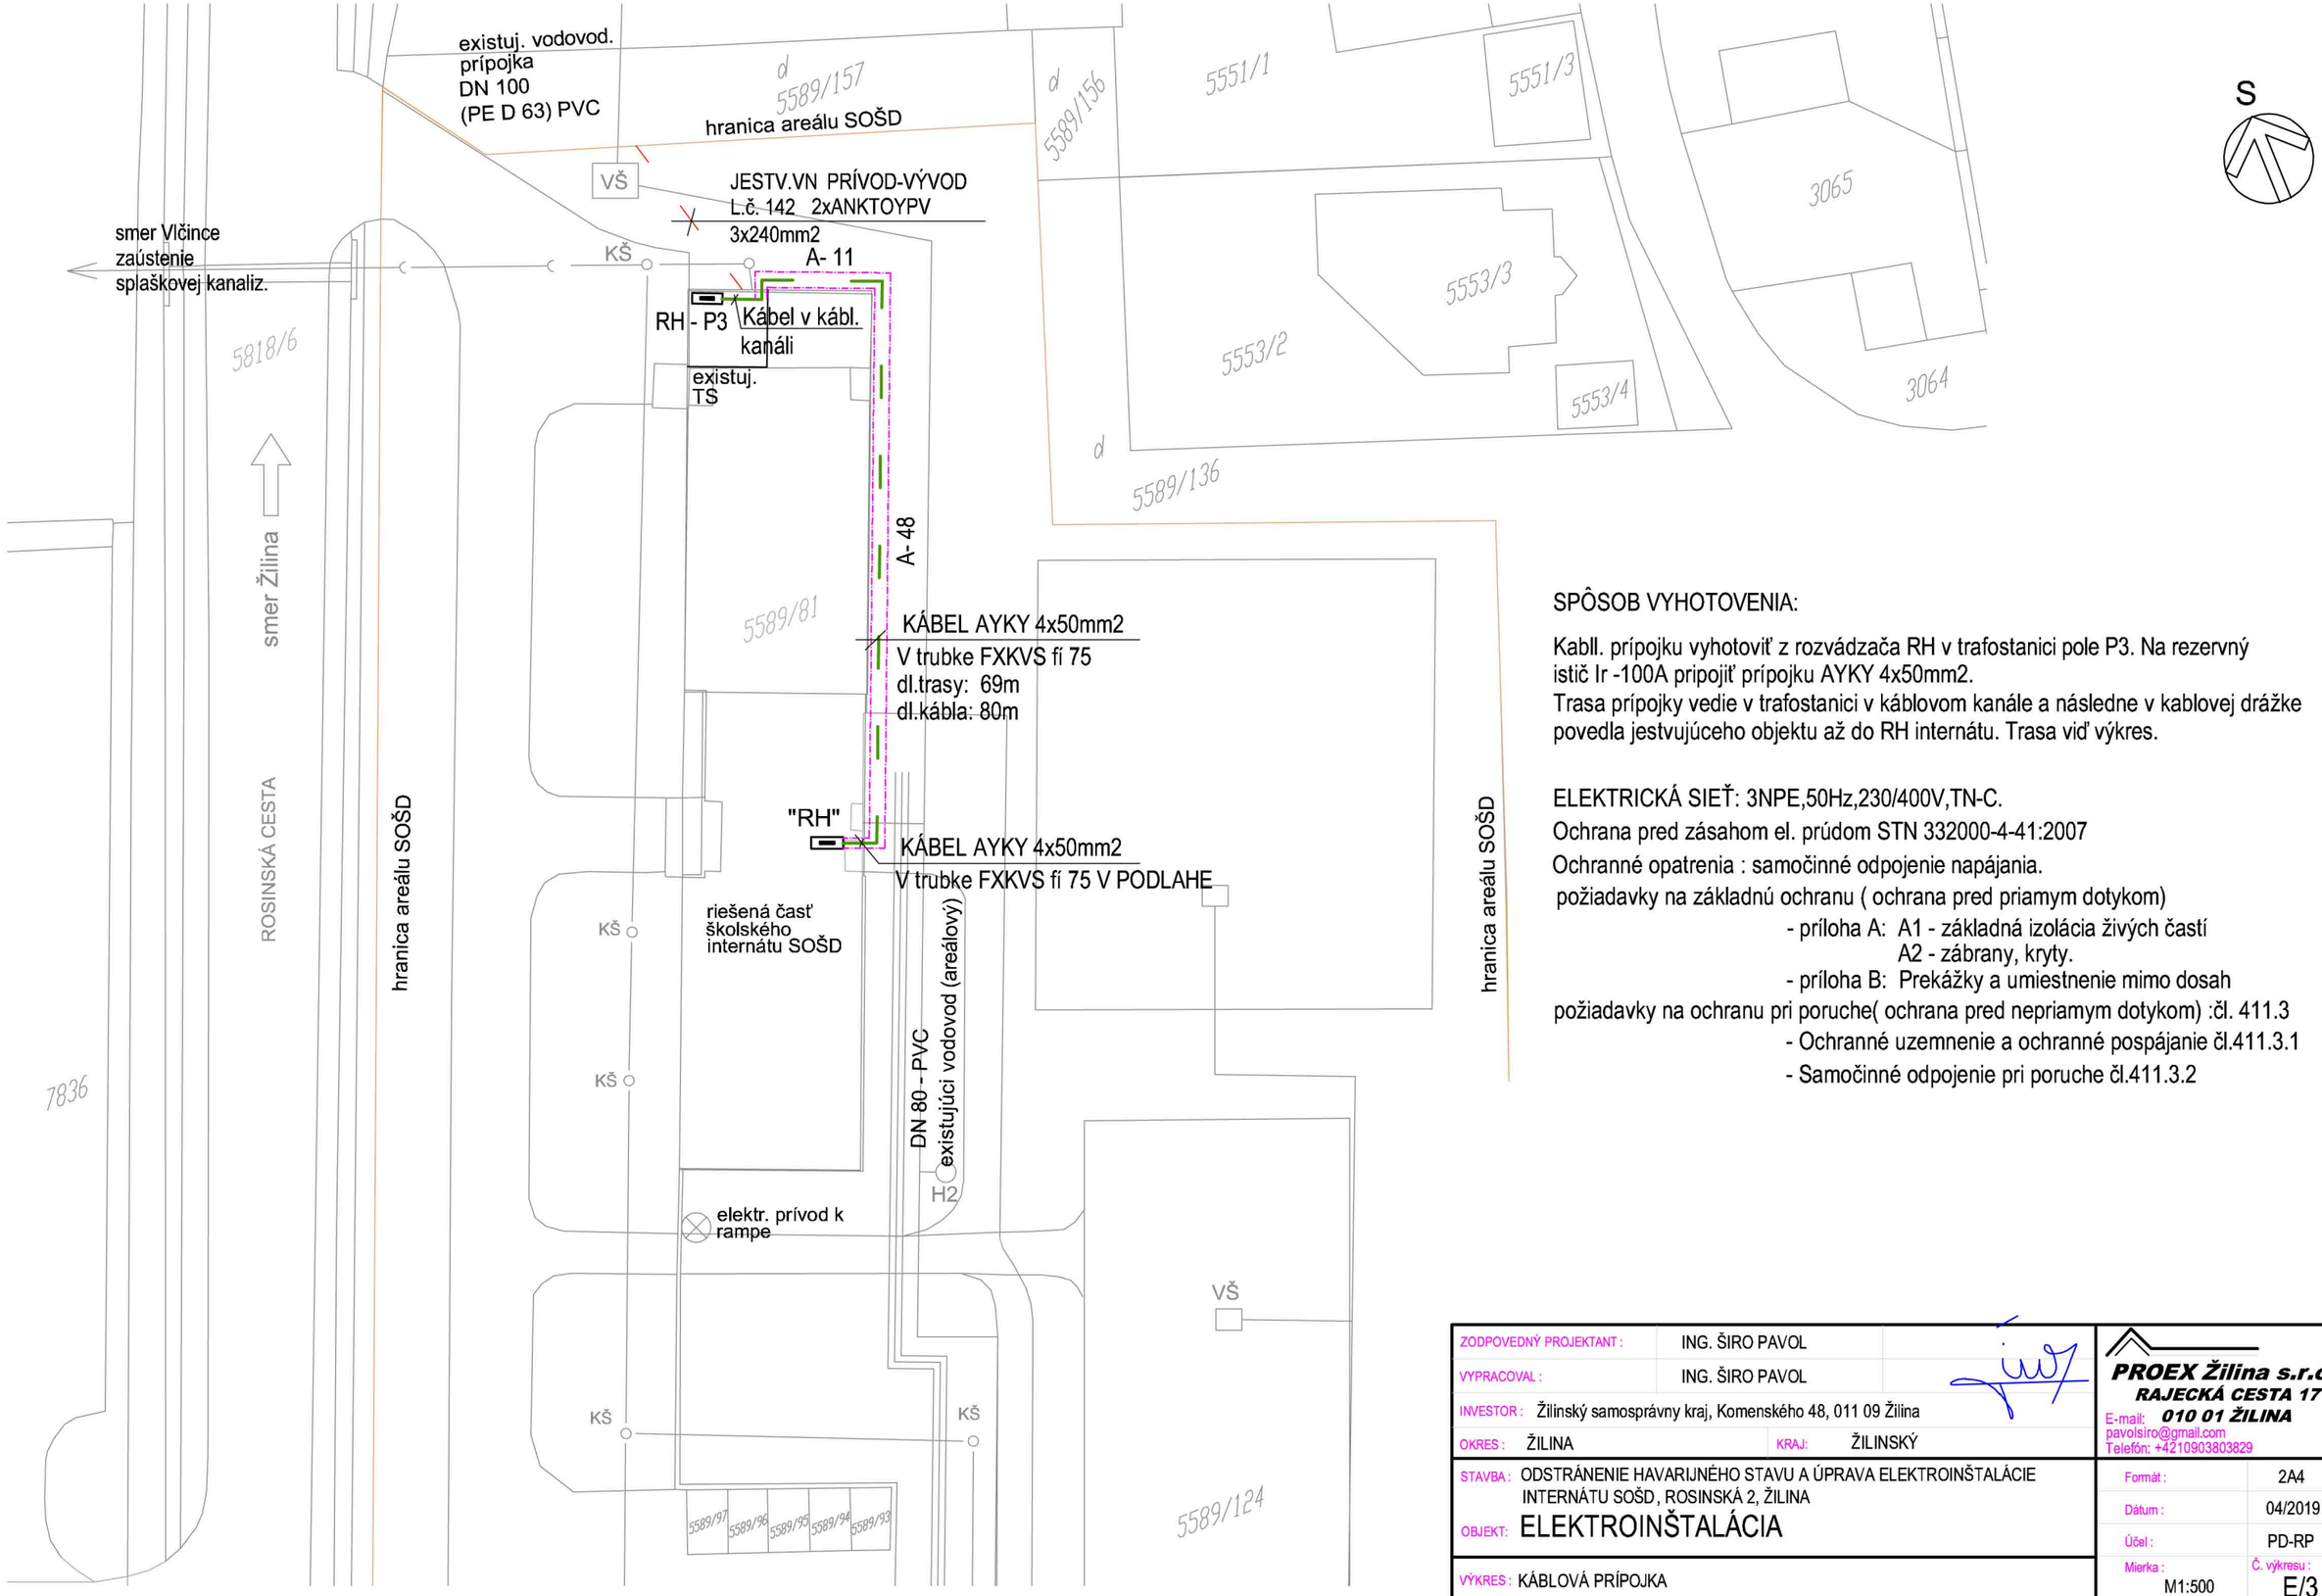

SPÔSOB VYHOTOVENIA:

Kabll. prípojku vyhotoviť z rozvádzača RH v trafostanici pole P3. Na rezervný istič Ir -100A pripojiť prípojku AYKY 4x50mm2.
Trasa prípojky vedie v trafostanici v káblovom kanále a následne v kablovej drážke povedla jestvujúceho objektu až do RH internátu. Trasa viď výkres.

ELEKTRICKÁ SIEŤ: 3NPE,50Hz,230/400V,TN-C.
Ochrana pred zásahom el. prúdom STN 332000-4-41:2007
Ochranné opatrenia : samočinné odpojenie napájania.
požiadavky na základnú ochranu (ochrana pred priamym dotykom)
- príloha A: A1 - základná izolácia živých častí
A2 - zábrany, kryty.
- príloha B: Prekážky a umiestnenie mimo dosah
požiadavky na ochranu pri poruche(ochrana pred nepriamym dotykom) :čl. 411.3
- Ochranné uzemnenie a ochranné pospájanie čl.411.3.1
- Samočinné odpojenie pri poruche čl.411.3.2

ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT :	ING. ŠIRO PAVOL		PROEX Žilina s.r.o. RAJECKÁ CESTA 17 010 01 ŽILINA
VYPRACOVAL :	ING. ŠIRO PAVOL		E-mail: pavolsiro@gmail.com Telefón: +4210903803829
INVESTOR :	Žilinský samosprávny kraj, Komenského 48, 011 09 Žilina		
OKRES : ŽILINA	KRAJ: ŽILINSKÝ		
STAVBA :	ODSTRÁNENIE HAVARIJNÉHO STAVU A ÚPRAVA ELEKTROINŠTALÁCIE INTERNÁTU SOŠD, ROSINSKÁ 2, ŽILINA	Formát :	2A4
OBJEKT:	ELEKTROINŠTALÁCIA	Dátum :	04/2019
		Účel :	PD-RP
VÝKRES :	KÁBLOVÁ PRÍPOJKA	Mierka : M1:500	Č. výkresu : E/3